

MAGENLI PEARLS

LIGHT ANTI SKID SEALING SYSTEM

מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים קלים עד בנוניים
- אזורי אחסון
- מסלולי נסיעה .

Technical data

Tensile bond strength > 1.5 N/mm²
DIN ISO 4624

Abrasion resistance
Taber CS10 wheel 74 mg/1000 cycles
DIN 53754/ASTM D 1044

Shore D hardness 72
DIN 53505 / ASTM D 2240

Color stability (scale 1-8 very good = 8) 6
DIN EN ISO 877

יצבות טמפרטורה עד 60°C

מאפייני המערכת

מערכת ציפוי אפוקסי דו שכבתית בגימור "פנינה" (עמידות משופרת בשריטות) להקטנת הסיכון להחלקה, לבטון ולתשתיות זהות. מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה בגימור משי,

מיועדת לאזורים בהם העומסים קלים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל, **עובי המערכת הוא מ"מ 0.5 עד ל 0.8 מ"מ.**

לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL

מאפיינים ותכונות

- נוגד החלקה
- מחזק ומקשיח את המשטח (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- קל לניקוי ולתחזוקה
- ריח מינימלי בביצוע
- ללא תפרים
- מונעת יציקת אבק
- זמן ביצוע מהיר.
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

Optional VIROBAC

שכבה אנטי בקטריאלית



MAGENLI SEALING

EP-S600 / Equal + PEARLS




PRIMER

EP-P202 / Equal



SUBSTRATE

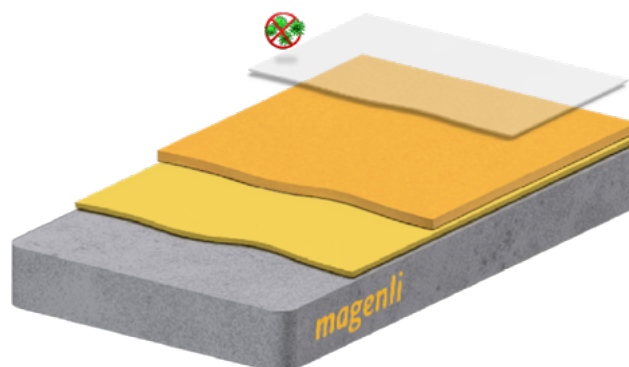

פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים
ניתן להוסיף כתוספת
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים