

## MAGENLI PIXEL Indu

DESIGN VARIETY AND FUNCTIONALITY

### מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים קלים עד בנוניים
- בבתי חולים מומלץ בשילוב VIROBAC
- מתאים ללובי ואזורי קבלת קהל
- חנויות ומשרדים
- אזורי בילוי
- חדרים נקיים ומעבדות.

### Technical data

Compressive strength 67 N/mm<sup>2</sup>  
DIN EN 196 / ASTM C 109

Biegezugfestigkeit 52 N/mm<sup>2</sup>  
DIN EN 196 / ASTM C 109

1.5 N/mm<sup>2</sup> tensile bond strength  
DIN ISO 4624

Abrasion resistance  
Taber CS10 wheel 78 mg/1000 cycles  
DIN 53754/ASTM D 1044

Shore D hardness 80  
DIN 53505/ASTM D 2240

Colour stability (scale 1-8, 8 = very good) 7  
DIN EN ISO 877

יציבות טמפרטורה עד 60°C רטוב

Optional VIROBAC  
שכבה אנטי-בקטריאלית



2X TRANSPARENT  
COAT PU



TOP COAT + PIXEL  
EP-710



LEVELING LAYER  
L-300



PRIMER  
EP-202



SUBSTRATE



פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים  
ניתן להוסיף כתוספת  
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית



### מאפייני המערכת

מערכת תעשייתית, דקורטיבית, משולבת ציפוי אפוקסי ופוליאוריטן לבטון ולתשתיות זהות, בחמש שכבות לרבות שכבת PIXELS בפיזור חלקי. מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה מאד, גימור מט משי,

מיועדת לאזורים בהם העומסים קלים ובינוניים ונדרש מראה נאה, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת מלגזות קלות, כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל, ניתן לפי בקשה לשלב קוורץ להגדלת החיכוך.


עובי המערכת הוא כ-2-3 מ"מ.

### מניפת צבעים

אפשר למצוא מידע נוסף בטבלת הצבעים של RAL + PIXEL

### מאפיינים ותכונות

- חוזק מכני טוב (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- אסתטיקה יוצאת דופן
- הגייני ואטום למים
- חלק וקל לתחזוקה וניקיון
- ללא תפרים
- יצירת ריח מינימלי בזמן העבודה
- קל בחידוש.
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

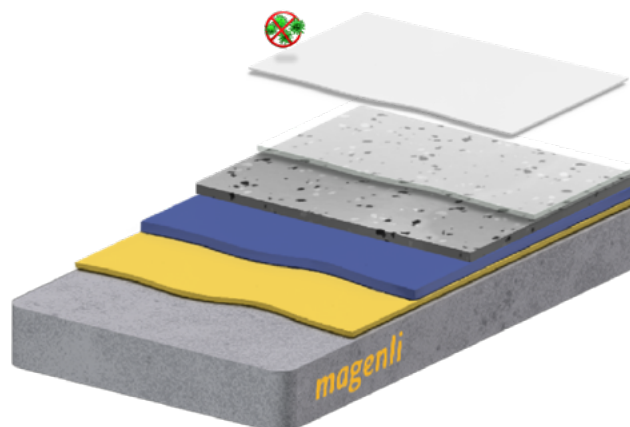

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים