



MAGENLI TERROSSO (PMMA) Indu

DECORATIVE AND RELIABLE INDUSTRIAL SYSTEM

מיועד לאזורים

- בעלי תנועה כבדה
- אזורים הדורשים חידושים ותיקונים מהירים
- מבשלות ומטבחים
- תעשיות מזון

Technical data

WEAR RESISTANCE
EN 13892-5 RWA 1 ($< 1 \text{ cm}^3$)

Bond Strength
EN 13892-8 B2.0 ($\geq 2.0 \text{ MPa}$)

Impact Resistance
EN ISO 6272-1 IR10 (10 Nm)

SLIP RESISTANCE*
EN 13036-4 (Typical values
for 4-S slider)
Dry >40 low slip potential
Wet >40 low slip potential

יציבות טמפרטורה עד 50°C

מאפייני המערכת

מערכת תעשייתית, דקורטיבית, על בסיס MMA, מהירת יבוש, עמידת UV, עמידות מעולה בחומצות ובסיסים (עמידות נמוכה בסולבנטים, מדללים ואצטון), 66 שכבות לרבות שכבת PIXELS בפיוזור מלא, מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה גבוהה גימור מט משי, מיועדת לאזורים בהם העומסים בינוניים וכבדים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת מלגזות, כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל מרובה מאד.
עובי המערכת: הוא כ 3-4 מ"מ.






לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית
טובה מאד למעט סולבנטים ואצטון


מניפת צבעים

אפשר למצוא מידע נוסף בטבלת הצבעים של TERROSSO

מאפיינים ותכונות

- ללא תפרים
- מעוצב - מבחר גוונים רחב
- אסתטי ונקי
- עמיד UV
- חזק ועמיד מאד
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

- Top Coat x2 
- Pmma Top +Pixel Full 
- Pmma Base 
- PRIMER 
- SUBSTRATE 

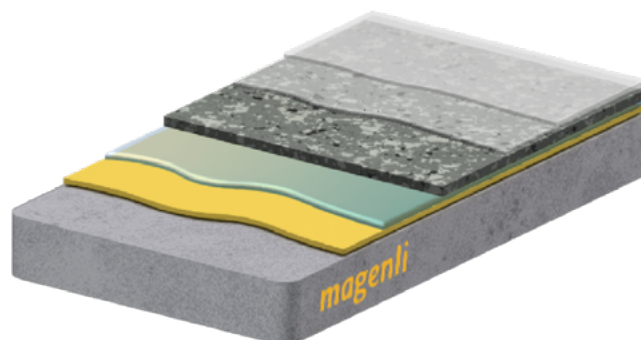

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלוקו לודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים