

MAGENLI SOLID Colour Quartz

ROBUST AND ATTRACTIVE

מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים כבדים עם נראות טובה
- מפעלי מתכת
- יצור כבד
- מפעלי מזון ומשקאות
- אזורים בעלי תנועה גבוהה במיוחד

Technical data

115 N/mm² compressive strength
DIN EN 196 / ASTM C 109

Tensile bond strength > 1.5 N/mm²
DIN ISO 4624

40 N/mm² flexural strength
DIN EN 196 / ASTM C 109

Shore D hardness 84
DIN 53505 / ASTM D 2240

R10 slip resistance
DIN 51130

Colour stability (scale 1-8, 8 = very good) 7
DIN EN ISO 877

יציבות טמפרטורה עד 60°C

Optional VIROBAC
שכבה אנטי-בקטריאלית



PU EXTREME x2
Optional



Transparent
sealing
EP-710 \ Equal



Synthetic resin
EP-710 \ Equal
+Quartz



PRIMER
P-P202 \ Equal



SUBSTRATE



פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים
ניתן להוסיף כתוספת
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית



מאפייני המערכת

מערכת תעשייתית, דקורטיבית, לעומסים כבדים, משולבת ציפוי אפוקסי ופוליאוריטן לבטון ולתשתיות זהות, בחמש שכבות לרבות שכבות COLOR QUARTZ יישום בהחלקת הליקופטר מיוחד, מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה בגימור מט משי, מיועדת לאזורים בהם העומסים בינוניים וכבדים, מתאים לתנועת מלגזות, כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל, ניתן לפי בקשה לקבוע את רמת החספוס.
עובי המערכת הוא כ-4-5 מ"מ.


מניפת צבעים

אפשר למצוא מידע נוסף לפי הצבעים של Color Quartz

לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

מאפיינים ותכונות

- מגוון של עיצובים
- מספר שילובי צבעים
- הגייני ואטום נזלים
- עמידות גבוהה
- נוגד החלקה וקל לתחזוקה
- ללא תפרים
- עמידות כימית טובה
- עמידות ונראות גבוהה מאוד
- יצירת ריח מינימלי בזמן העבודה
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

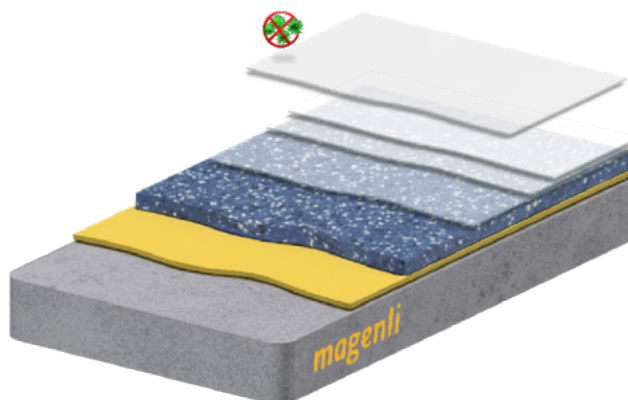

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים