

מפרט: מתקן בסקט 2012

בעל אפשרות נוחה להתקנת מנגנון שינוי גובה

1. תאור כללי

- מתקן הסל הבטיחותי והעמיד מסוגו – עומד בכל דרישות התקן הישראלי ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 – ספורט, חלק 1 – סלים.
- המתקן חלק ואחיד, ללא בליטות העלולות לסכן את המשתמשים, ולכן גם קשה מאוד לטיפול.
- המתקן ובסיסו ללא חיבורים בולטים או נקודות הניתנות לכשל עקב קורוזיה.
- בסיס המתקן בעל הגנה משולשת כנגד קורוזיה ולכן ניתנת אחריות למשך 30 שנה לבסיס ולגוף המתקן.
- אחזקת המתקן אפסית.
- מק"ט מגנלי MLBS-S02012HPL.

2. נתוני המתקן

- מבנה נושא בקוטר 220 מ"מ.
- עובי דופן 6.4 מ"מ.
- גליון חם לפי תקן 918, הגליון נעשה לאחר גמר הייצור.
- בליטה 238 ס"מ של הלוח מבסיס המתקן.
- המרחב החופשי של המתקן פנוי לחלוטין ממרחק של מעל 2 מטר מקו הלוח ועד גובה של 2.7 מטר – מתאים לדרישת חוק התכנון והבניה למתקני ספורט.
- סוג הלוח HPL עמיד מאד לתנאי חוץ אטום וחלק (עדיף) או לוח פולי קרבונט עם הגנת UV משני הצדדים – לפי בחירת המזמין, אחריות לשבר הלוח למשך 10 שנים.
- חישוק – קפיצי HEAVY DUTY בעל שלושה קפיצים – חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת אצבעות. מיוצר לפי תקן EN-1270. כולל רשת לבנה עבה.
- ריפוד הגנה בעובי 50 מ"מ מוצמד לגוף המתקן לגובה של 2 מטר.
- ניתן להתקין על המתקן מנגנון לשינוי גובה מגולוון – מוזמן בנפרד.

3. עיגון המתקן

- עיגון המתקן יהיה ע"י יציקה/קוביית בטון עם הגבהה של השרוול בגובה של 3 ס"מ מפני המשטח.
- יציקה/קוביית הבטון-מזויינת לפי תוכנית הנדסית מאושרת או לפי חפירה בשטח לפי תכנית הנדסית מאושרת.
- ללא ברגים בולטים או כאלו הדורשים טיפול.

4. ריפודים והגנת בטיחות

- ריפוד הגנה היקפי בעובי 50 מ"מ לרגל המתקן- הריפוד מוצמד למתקן. בעל ציפוי, ניתן לניקיון, עמיד בתנאי חוץ, מהודק, כולל אופציה לאבטחה ונעילה במנעול או נעילה בלתי ניתנת לפירוק ידני. הריפוד עומד בתקן EN913 (דרישת חובה לפי התקן הישראלי).
- ריפוד הגנה מתחת ללוח הסל עשוי גומי לעמידות חוץ בצורת U להגנה דו צדדית. עומד בתקן EN913 (דרישת חובה לפי התקן הישראלי).

5. חיבור מנגנון שינוי גובה (אופציה) והחישוק

- מנגנון שינוי גובה לקט סל מגולוון בגלוון חם לאחר הייצור, מחובר בברגים, ניתן להחלפה במידת הצורך מותאם לעמידה בתנאי חוץ.
- חיבור החישוק נעשה ע"י ברגים נסתרים מאחורי החישוק ללא בליטות.

6. הערות כלליות

הובלה והתקנת המתקן נעשית ע"י משאית מנוף – באחריות המזמין לאפשר דרך גישה נוחה למשאית מנוף.


חפירת הבסיסים נעשית לפי תכנית ביסוס שתסופק ע"י יצרן מתקן הסל לפי אישור תן התקן.

7. אחריות

- אחריות לגוף המתקן ולעיגון ל-20 שנים.
- אחריות לשבר הלוח ל-10 שנים (הן עבור לוח פולי קרבונט והן עבור לוח HPL).
- אחריות לחישוק ל-5 שנים.

מתקן בסקט 2012



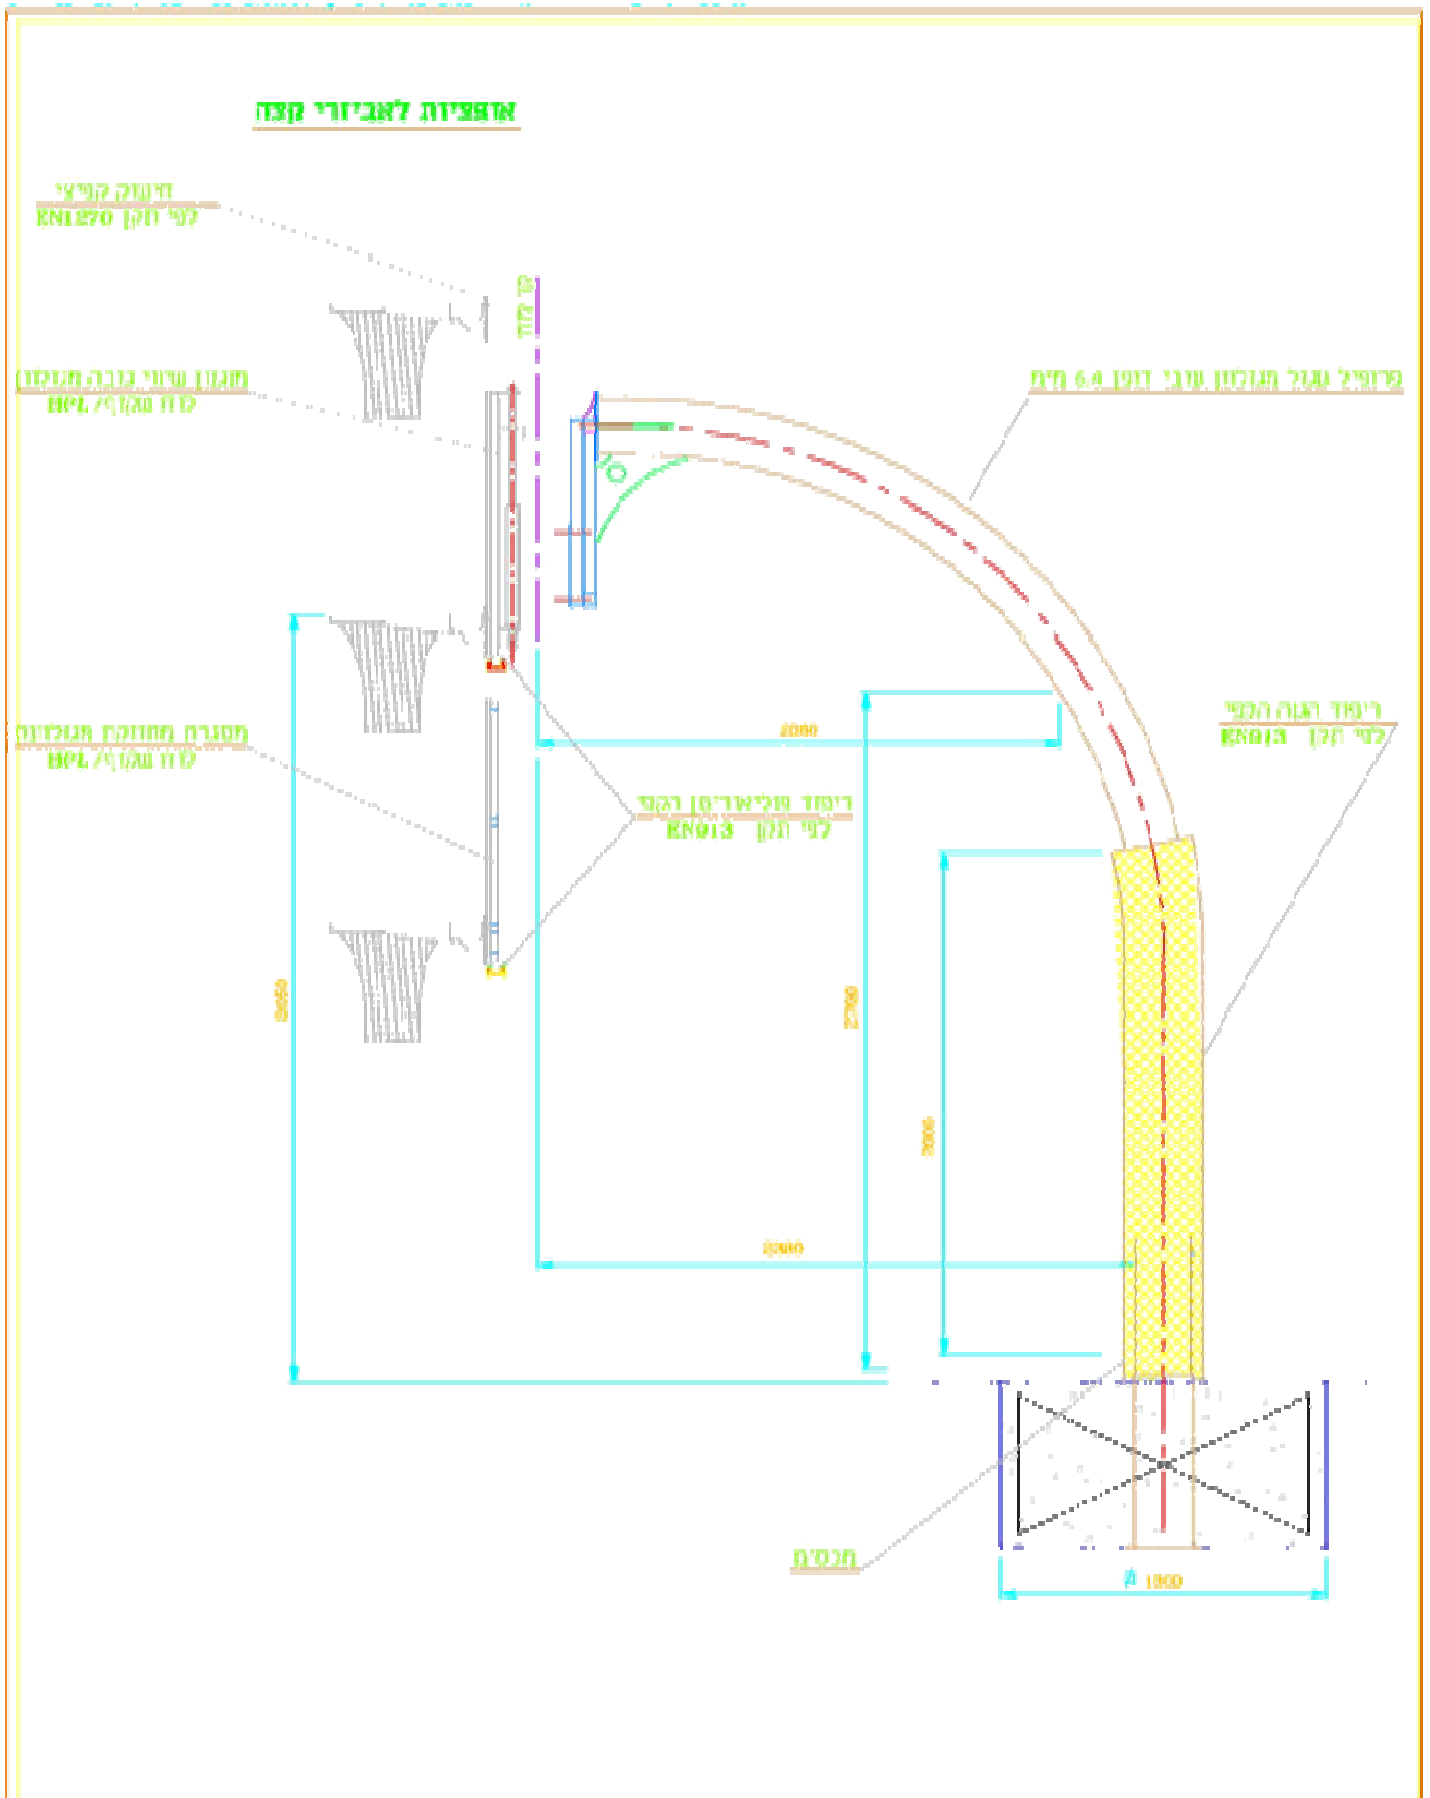

מגנלי ספקטום 37, 26112, טל: 074-7808100, קרי: 04-8418245

מגנלי ספקטום 37, 26112, טל: 074-7808100, קרי: 04-8418245, פקס: 03-6480606