

מערכת חיפוי רצפה RESINA POLYMER

חיפויי רצפת רזינה במראה נקי, חלק ואלגנטי, ללא תפרים, המיועדת לפנים המבנה, ניתן להתאים היישום גם לחשיפה לשמש ישירה. על בסיס תערובת מיוחדת של פולימרים, בחירת גוונים ועיצובים בלתי מוגבלת, בעלת מראה עם עננות קלה או גוון אחיד.



מאפיינים

- רצפה יצוקה ומלוטשת קלות ללא תפרים
- גמישות קלה
- רצפה אסתטית בגימור מט משי
- עמידות לשנים רבות
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- גוונים פסטליים לבחירה
- עם עמידות טובה לסדיקה

יעוד

- מיועדת לאזורים מראה נאה ונקי
- משרדים
- בתי מלון
- מוזאונים
- אזורי תצוגה
- אזורים בהם נדרשת היגיינה וניקיון גבוהה



★★★★★
PREMIUM PRODUCT OF
HOLLAND


magenli
by global.


Adhesion strength (N/mm ²) [EN 4624]	> 1,5
Elongation at break (%) [DIN 53455]	~ 100
Tensile strength (Mpa) [DIN 53455]	> 5,1
Angle tear (N/mm) [DIN 53515]	~ 18
Shore hardness (Shore D) [DIN 53505]	~ 50
Wear resistance (mass loss in mg) [Taber CS17/1k/1000 cycles]	48 mg *
Skid resistance (μ) [EN 7909]	≥ 0,3
Layer thickness (mm)	~ 3
Fire class [EN 13501-1]	B _A -s1
Emission classification TÜV ISO 16000-3, ISO 16000-6, EN ISO 16000-9, EN ISO 16000-11, EN ISO 16017-1]	Premium



דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm² המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.

-  TOP COAT X2
-  SELF LEVELING LAYER X2
-  SCRATCH LAYER
-  PRIMER
-  SUBSTRATE

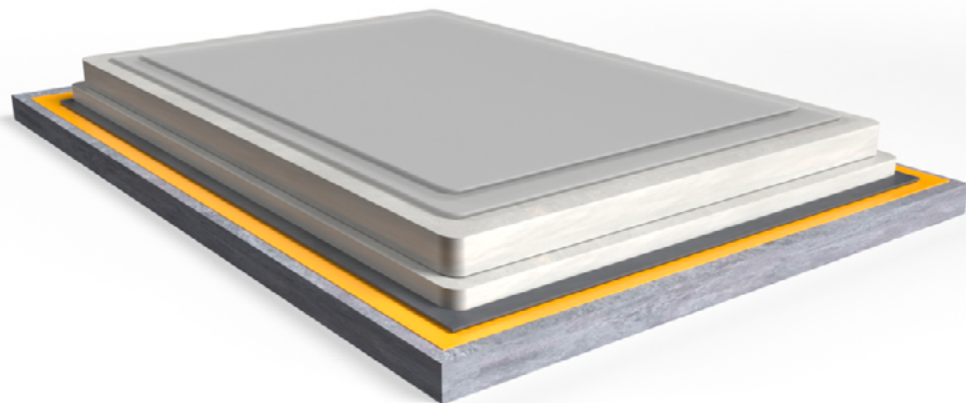

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי