

SUBSTRATE

PRIMER + QUARTZ

PROFFESIONAL NET

SELF LEVELING
INDURIT

TRANSPARENT PU
EXTREME X2

מערכת חיפוי רצפה RESINA INDURIT

מוצר ייחודי ללא תפרים, בעל תכונות יוצאות דופן ובעל מראה טבעי דקורטיבי נאה במיוחד ועננות קלה. המוצר הינו חלק ממוצרי INDURIT השייכת לקבוצת RCR איטליה חברה המתמחה בייצור מערכות ופתרונות חיפוי תעשייתיים ומסחריים.

מאפיינים

- יציקה אחידה ללא תפרים.
- עובי 4-15 מ"מ - עובי ביצוע מקובל כ 6 מ"מ.
- קלה בניקיון ותחזוקה.
- ניתנת לחידוש עתידי.
- רצפה קשיחה בגימור עליון חלק R9 - ניתן לפי דרישה לקבל מקדם החלקה עד R 11.
- עננות עדינה מאד.
- מספר גוונים לבחירה.
- ניתן לבצע עיצובים או גרפיקות על גבי הרצפה.
- גימור מט משי נאה.
- ניתן להתאים חיפוי קיר בגוון הרצפה.

RESINA INDURIT

הרצפה מיוצרת ע"י חברת RCR איטליה / צרפת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר שילוב של Cement ייחודי ועדין עם חומרים פולימרים איכותיים ושרפים (RESIN) המקנים לרצפה תכונות יוצאות דופן של עמידות מעולה בשחיקה, נגיפה, חוזק מתיחה גבוה ויבוש מהיר, עמידות UV ועמידות טובה בכימיקלים וכתמים. הרצפה ניתנת ליישום חיצוני ופנימי.

החברה משתמשת בטכנולוגית ייצור מתקדמת לפי מיטב המסורת האיטלקית המשלבת עיצוב ונראות מעולה עם תכונות מכאניות גבוהות ופילוס עצמי, התוצאה המתקבלת הינה ברמה גבוהה מאד. המוצר ללא תפרים, קל מאד בניקיון ותחזוקה וניתן לחידוש עתידי, רצפת ה Indurit מתאימה מאד כרצפת פרמיום למבני ציבור, משרדים, בתי מלון, חנויות יוקרה, אולמות תצוגה ומתאימה לכל מקום בו נדרשת רצפה עמידה מאד ללא תפרים ובמראה יוקרתי.

Two certifications : CSTB 2.4.2.4 / LeedV4.1 סביבה איכות סביבה
למערכת RESINA INDURIT FLOW גם גרסה תואמת של חיפוי קירות

INDURIT DECORATIVE TOPPING המאפשרת עיצוב ייחודי ומראה אחיד של רצפה וקירות כיחידה אחת.

יעוד

- משרדים.
- בתי ציבור.
- בתי מלון והארוחה.
- מוסדות לימוד.
- בתי חולים.
- בתי אבות ועוד..



PRODUCT OF
FRANCE



global.

Adhesion strength	3 N/mm ²
Compressive strength	35 N/mm ²
Flexural strength	10 N/mm ²
Abrasion resistance	AR ¹
Bulk density	1400 kg / m ³
Flowability	130 - 160 mm
Coefficient of friction	0,4
Wet density	1700 kg / m ³
Consumption (1cm)	16 - 18 kg m ²

CATALOG
INDURIT



לפני ישום המערכת

המערכת נועדה ליציקה על משטחי בטון או לתשתיות דומות, לרבות אריחים. המשטח צריך להיות חלק, מישורי, ומפולס בטולרנס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm² המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי השמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות נקי סגור ופנוי לחלוטין.



TRANSPARENT
PU EXTREME X2



5-6mm INDURIT FLOW




HIGH QUALITY NET



PRIMER + QUARTZ



SUBSTRATE

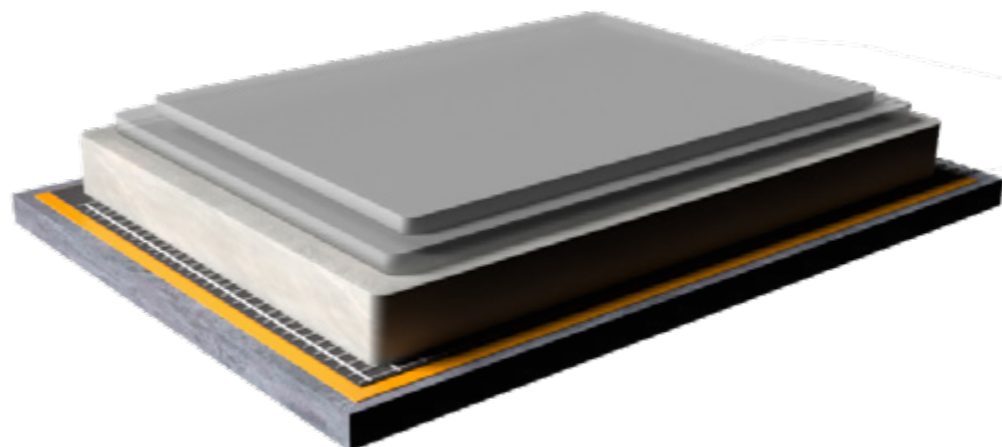

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי