




בניין אלייד - אדריכלים יסקי מור סיוון

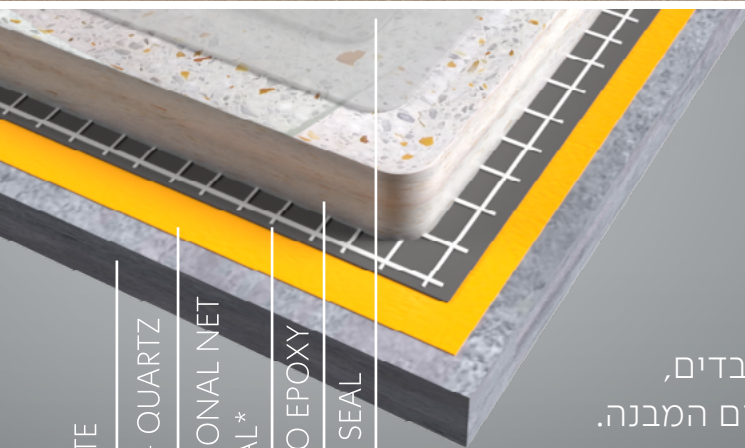

SUBSTRATE

PRIMER + QUARTZ

PROFESSIONAL NET  
OPTIONAL \*

TERRAZZO EPOXY

X2 HARD SEAL

## מערכת חיפוי רצפה TERRAZZO EPOXY

רצפת טרצו אפוקסי יוקרתית מאוד לעומסי תנועה כבדים, בעלת מראה נקי ואלגנטי, ללא תפרים, המיועדת לפנים המבנה. על בסיס אפוקסי, גוונים חדים ומדויקים, בחירת גוונים ועיצובים בלתי מוגבלת. ניתנת לחידוש וריענון.

**עובי המערכת 6-8 מ"מ**



## מאפיינים

- רצפה יצוקה ומלוטשת ללא תפרים
- רצפה אסתטית במיוחד
- עמידות לשנים רבות
- חזקה מאד
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- עיצוב בלתי מוגבל
- ניתן לשלב פסי פליז או פסים היברידיים

## יעוד

- מיועדת לאזורים יוקרתיים בעלי מראה נקי מודרני כגון: משרדים, בתי מלון, מבני ציבור ועוד..
- אזורים בעלי עומס תנועה גבוה
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות
- אזורים בהם נדרשת היגיינה גבוה
- למקומות בהם נדרש עיצוב ייחודי
- מקומות יוקרתיים מאד
- לובאים מפוארים



Bond Strength	> 1,5 MPa
Compressive strength [EN	> 55 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength [EN 13892-2]	> 20 N/mm <sup>2</sup>
Abrasion resistance [EN	Class AR0,5
Impact Resistance [EN ISO 6272-	IR16
Tensile Strength [BS 6319-	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Water permeability	Karsten test - Nil (Impermeable)
Slip Resistance [EN	Dry > 40
Reaction to fire [EN13501-1]	B <sub>A</sub> -s1



## דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm<sup>2</sup> המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.



HARD SEAL X2



TERRAZZO EPOXY




HIGH QUALITY NET (OPTIONAL)



PRIMER + QUARTZ



SUBSTRATE

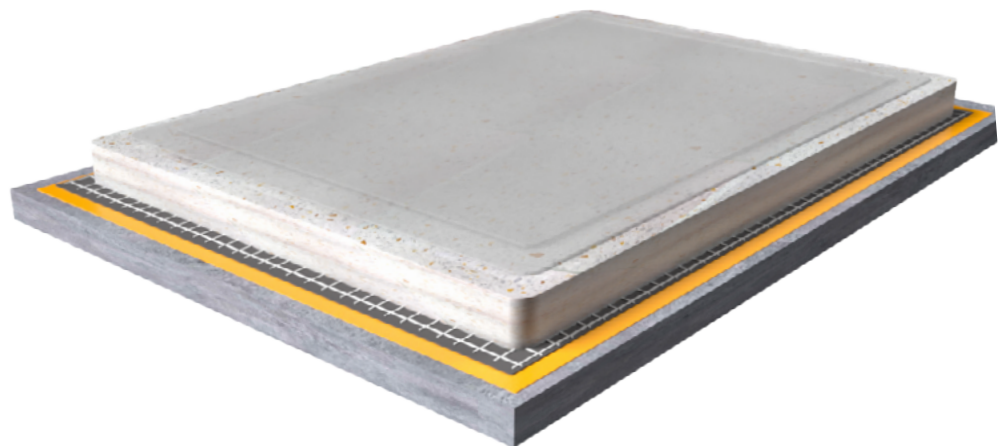

\* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי