

מערכת חיפוי רצפה PIXEL SYSTEM

רצפה יצוקה בעלת מראה רציף וללא תפרים הכוללת יציקה בגוון נבחר ופיזור של PIXELS לפי בחירה לקבלת מראה ייחודי, נקי ואלגנטי, המיועדת לפנים המבנה ניתן להתאים היישום גם לחשיפה לשמש ישירה. על בסיס תערובת מיוחדת של פולימרים, בחירת גוונים ועיצובים בלתי מוגבלת. בעלת גמישות קלה, אינה נסדקת עובי המערכת כ- 3 מ"מ.

















מאפיינים

- רצפה יצוקה ללא תפרים
- רמת חספוס ניתנת לבחירה
- רצפה אסתטית במיוחד
- עמידות לשנים רבות
- חזקה מאד
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- עיצוב בלתי מוגבל

יעוד

- אזורים בעלי עומס תנועה קלה עד בנונית
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות
- לאזורים חשופים לשמש
- אזורים בהם נדרשת היגיינה גבוהה
- למקומות בהם נדרש עיצוב ייחודי

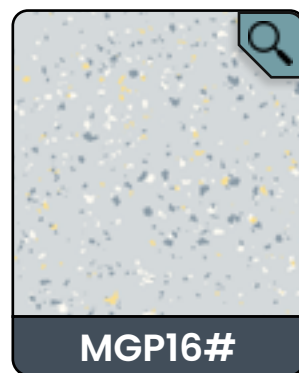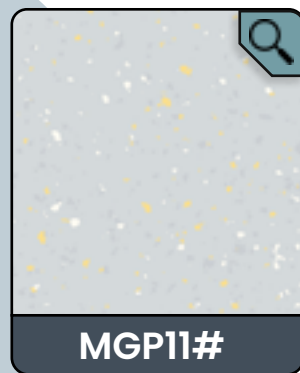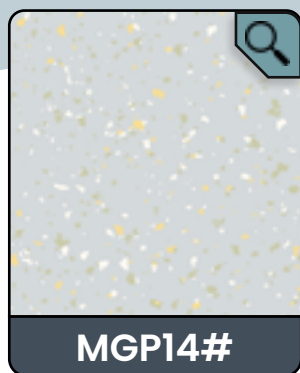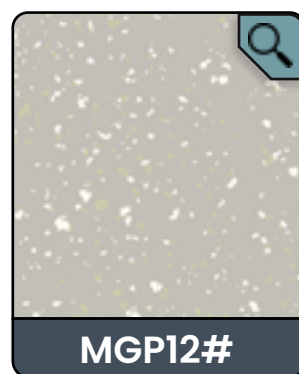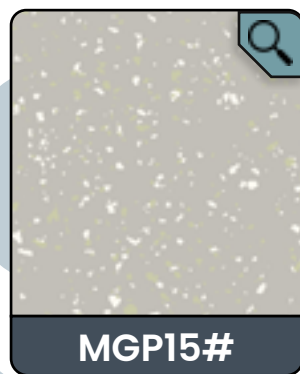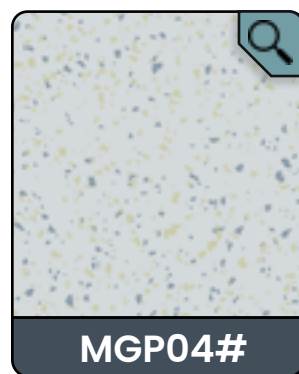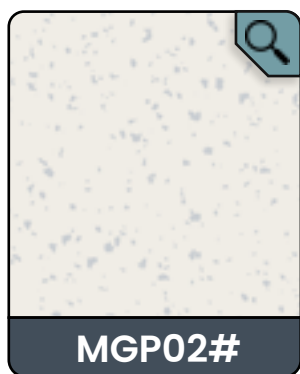

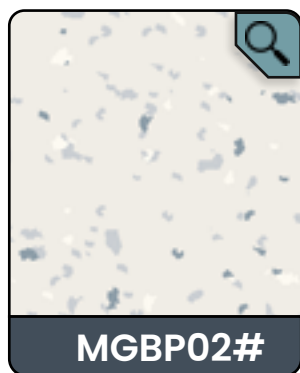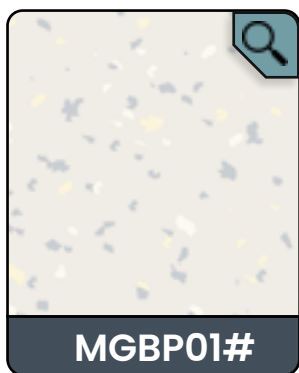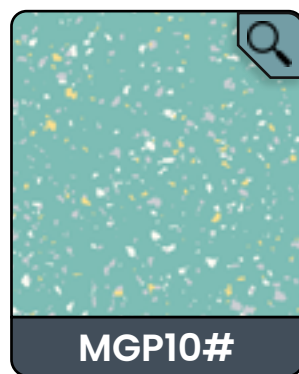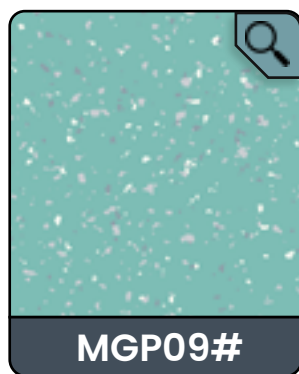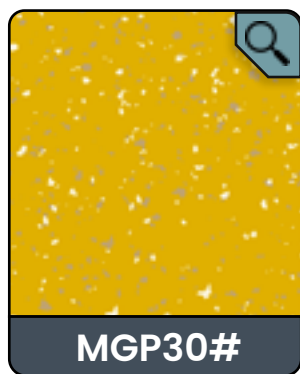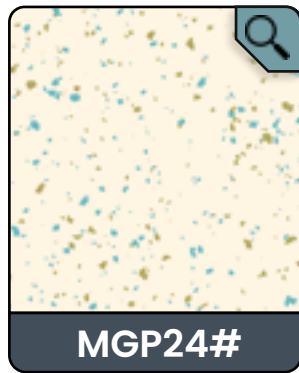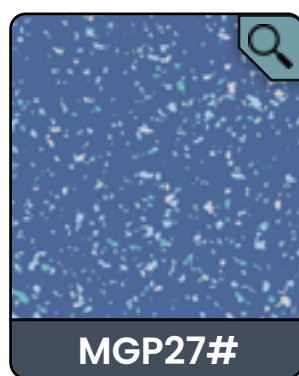

BIG PIXELS

Adhesion strength (N/mm ²) [EN 4624]	> 1,5
Elongation at break (%) [DIN 53455]	~ 100
Tensile strength (Mpa) [DIN 53455]	> 5,1
Angle tear (N/mm) [DIN 53515]	~ 18
Shore hardness (Shore D) [DIN 53505]	~ 50
Wear resistance (mass loss in mg) [Taber CS17/1k/1000 cycles]	48 mg *
Skid resistance (μ) [EN 7909]	≥ 0,3
Layer thickness (mm)	~ 3
Fire class [EN 13501-1]	B _A -s1






לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית


מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm² המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.

-  2X TRANSPARENT COATING
-  PIXEL LAYER
-  LEVELING LAYER
-  PRIMER
-  SUBSTRATE

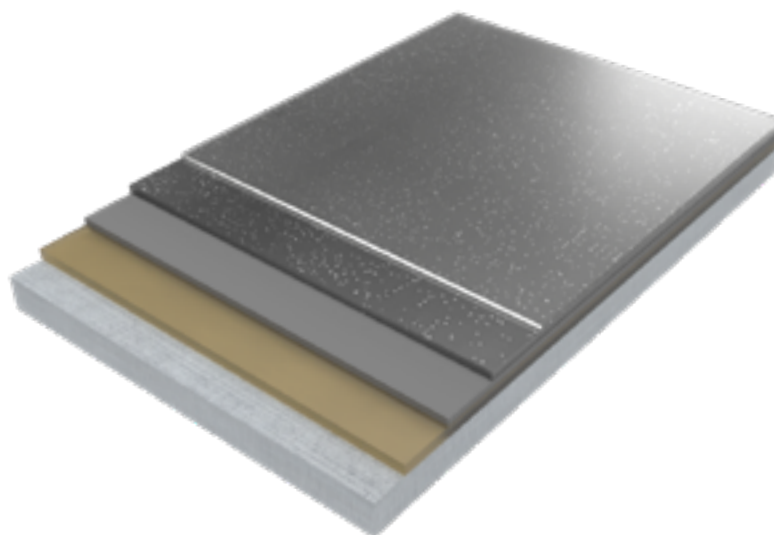

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי