

MAGENLI SEALING THIX ECO

STRUCTURAL COATING

מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים קלים וחדרים נקיים
- אזורי אחסון קלים
- מפעלי תעשייה C.N.C מכונות ואריזות אוטמטיות
- אזורי תנועה להולכי רגל.

Technical data

Tensile bond strength > 1.5 N/mm²
DIN ISO 4624

Flexural strength 41
DIN EN 196

Abrasion resistance
Taber CS10 wheel 84 mg/1000 cycles
DIN 53754/ASTM D 1044

Shore D hardness 81
DIN 53505 / ASTM D 2240

Colour Stability (scale 1-8 very good = 8) 7
DIN EN ISO 105-B02

יציבות טמפרטורה עד 60°C

מאפייני המערכת

מערכת ציפוי אפוקסי דו שכבתית בגימור "קליפת תפוז" להקטנת הסיכון להחלקה, לבטון ולתשתיות זהות. מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונה,

בעלת נראות טובה מבריקה, מיועדת לאזורים בהם העומסים קלים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל, עובי המערכת הוא 0.5 מ"מ עד ל 0.8 מ"מ.

לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL

מאפיינים ותכונות

- ללא תפרים
- מקשיח ושומר על המשטחים (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות
- קל בניקיון ותחזוקה
- נוגד החלקה
- זמן ביצוע מהיר
- מונע יציקת אבק
- ריח מינימלי בזמן היציקה.

Optional VIROBAC
שכבה אנטי-בקטריאלית



MAGENLI SEALING
EP-S653 / THIX




PRIMER
EP-P202 / Equal



SUBSTRATE



פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים
ניתן להוסיף כתוספת
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית

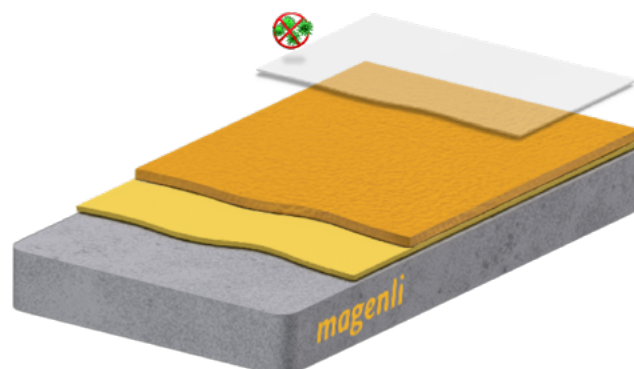

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים