

MAGENLI CRETE STANDARD

TOUGH AND HYGIENIC – SMOOTH MATTE FINISH INDUSTRIAL SYSTEM

מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים בינוניים עד כבדים.
- אזורי אחסון/מרלול"גים.
- מפעלי יצור למזון יבש, לח ומשקאות.
- מפעלי יצור פארמה ורפואה.

Technical data

58 N/mm² compressive strength
DIN EN 196 / ASTM C 109

10 N/mm² Tensile Strength

18 N/mm² flexural strength
DIN EN 196 / ASTM C 190

Abrasion resistance
Taber H22 wheel, 1000g load, 1000 cycles
DIN 53754/ASTM C 531
(1.210mg loss)

2.5 N/mm Adhesive strength
DIN ISO 4624 / ASTM C 882

Thermal Conductivity DIN 52612/BS 874
0,91 W/m°C

Coefficient of thermal expansion
3,5 x 10⁻⁵/°C

יציבות טמפרטורה עד 85°C יבש ו 60°C רטוב.

Optional VIROBAC
שכבה אנטי-בקטריאלית

BASECOAT
PU-C560 \ Equal

Primer
PU-P250 \ Equal

SUBSTRATE
min. 1,5/mm²

פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים
ניתן להוסיף כתוספת
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית

מאפייני המערכת

מערכת ציפוי לרצפה תעשייתית מסחרית, חזקה, קשיחה, לבטון ולתשתיות זהות, מתפלסת, בעלת חוזק גבוה, מיועדת לעומסים כבדים, עמידה בכימיקלים, עמידות בחום עד 90 מעלות, בעלת אישור מזון HACCP מונעת יציקת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות תעשייתית טובה וגימור מט משי, מיועדת לאזורים בהם העומסים בינוניים כבדים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת מלגזות, כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל כבדה, בעלת עמידות כימית טובה מאד. אידיאלית לשימוש עבור מפעלי מזון, מטבחים יבשים, מחסני קירור ועוד..

עובי המערכת הוא כ 3-4 מ"מ.


לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

אפשר למצוא מידע נוסף בטבלת הצבעים של המוצר.

מאפיינים ותכונות

- חזק ועמיד לאורך זמן.
- אטום והגייני.
- ללא תפרים.
- עמידות כימית טובה מאוד.
- מונעת יציקת אבק.
- ניתן לבצע רולקות תואמות.

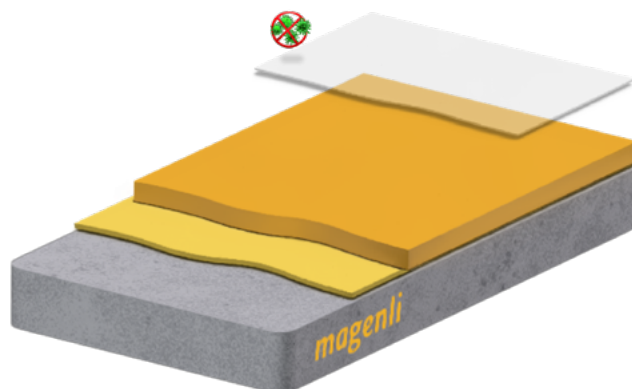

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים