

מערכת חיפוי רצפה INDURIT INDUSTRIAL

רצפת INDURIT INDUSTRIAL, יצוקה באתר ללא תפרים, בעלת מראה טבעי, מיועדת לשימוש פנימי וחיצוני. על בסיס פולימרים יחודיים וצמנט מובחר. בחירת גוונים ועיצובים בלתי מוגבלת, גווני הרצפה "טבעיים פסטלים" עמידות לשנים רבות. עובי המערכת 5 מ"מ.

מאפיינים

- רצפה יצוקה ומלוטשת קלות ללא תפרים
- רצפה אסתטית בגימור מט משי
- עמידות לשנים רבות
- חזקה מאד
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- גוונים פסטליים לבחירה

INDURIT INDUSTRIAL

הרצפה מיוצרת ע"י חברת RCR איטליה / צרפת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר שילוב של Cement ייחודי ועדין עם חומרים פולימרים איכותיים ושרפים (RESIN) המקנים לרצפה תכונות יוצאות דופן של עמידות מעולה בשחיקה, נגיפה, חוזק מתיחה גבוה ייבוש מהיר, עמידות UV ועמידות טובה בכימיקלים וכתמים. הרצפה ניתנת ליישום חיצוני ופנימי.

החברה משתמשת בטכנולוגית ייצור מתקדמת לפי מיטב המסורת האיטלקית המשלבת עיצוב ונראות מעולה עם תכונות מכאניות גבוהות ופילוס עצמי, התוצאה המתקבלת הינה ברמה גבוהה מאד. המוצר ללא תפרים, קל מאד בניקיון ותחזוקה וניתן לחידוש עתידי, רצפת ה Indurit מתאימה מאד כרצפת פרמיום למבני ציבור, משרדים, בתי מלון, חנויות יוקרה, אולמות תצוגה ומתאימה לכל מקום בו נדרשת רצפה עמידה מאד ללא תפרים ובמראה יוקרתי.

Two certifications : CSTB 2.4.2.4 / LeedV4.1 רצפה אישור איכות סביבה
למערכת RESINA INDURIT FLOW גם גרסה תואמת של חיפוי קירות
INDURIT DECORATIVE TOPPING המאפשרת עיצוב ייחודי ומראה אחיד של רצפה וקירות כיחידה אחת.

יעוד

- מיועדת לאזורים עם עומסים כבדים ותנועה מרובה בשילוב מראה נאה
- אזורים בעלי עומס תנועה גבוהה
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות
- לאזורים חשופים לשמש
- אזורים בהם נדרשת היגיינה וניקיון גבוהה
- לאזורים כגון: אזורי תפעול, אזורי תנועת קהל מרובה



PRODUCT OF
FRANCE

Made in Italy



Premium quality

magenli
by global.

Adhesion strength	3 N/mm ²
Compressive strength	35 N/mm ²
Flexural strength	10 N/mm ²
Abrasion resistance	AR ¹
Bulk density	1400 kg / m ³
Flowability	130 - 160 mm
Coefficient of friction	0,4
Wet density	1700 kg / m ³
Consumption (1cm)	16 - 18 kg m ²

לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים במניפת גוונים או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm² המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.



לקטלוג INDURIT



TRANSPARENT
PU EXTREME X2



5-6mm INDURIT FLOW




HIGH QUALITY NET



PRIMER + QUARTZ



SUBSTRATE

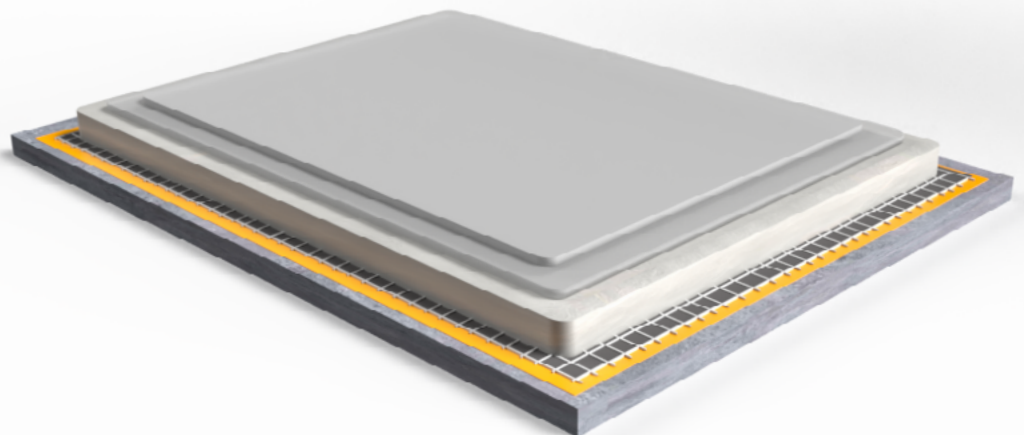

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי