

magenli


by global.


MAGENLI MEDFLOOR

HIGH IMPACT AND HIGH CHEMICAL RESISTANT



-  **TOP COAT VIROBAC**
שכבה אנטי בקטריאלית
-  **TOP COATING**
RINOL PA700+ PU  $x2 (0.5 + 0.15) \text{ KG } \backslash \text{ m}^2$
-  **FULL PIXEL POLYMER**
RINOL PA700  $0.5 \text{ KG } \backslash \text{ m}^2$
-  **HIGH IMPACT POLYMER**
By Magenli  $3.0 \text{ KG } \backslash \text{ m}^2$
-  **PRIMER**
RINOL EPP 202  $0.4 \text{ KG } \backslash \text{ m}^2$
-  **SUBSTRATE**

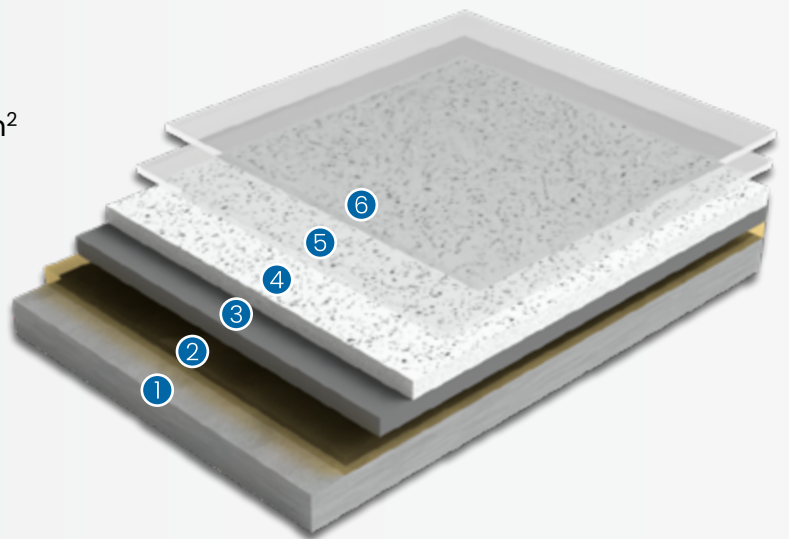







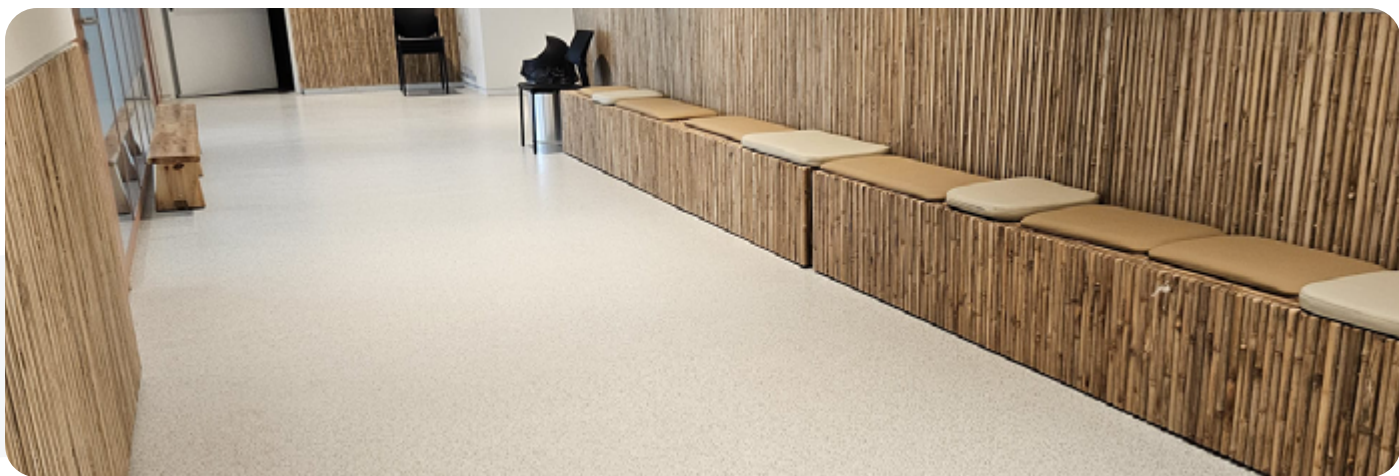









מאפיינים

- רצפה יצוקה ללא תפרים
- רמת חספוס ניתנת לבחירה (R10)
- רצפה אסתטית במיוחד
- עמידות לשנים רבות
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- עיצוב בלתי מוגבל
- בעלת גמישות קלה

יעוד

- אזורים בעלי עומס תנועה גבוה של הולכי רגל ועגלות
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות
- לאזורים חשופים לשמש
- אזורים בהם נדרשת היגיינה גבוהה
- למקומות בהם נדרש עיצוב ייחודי

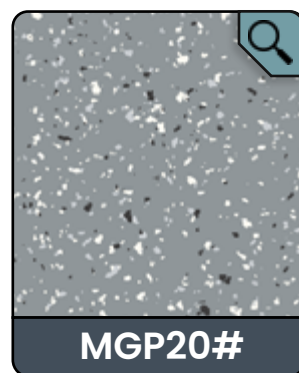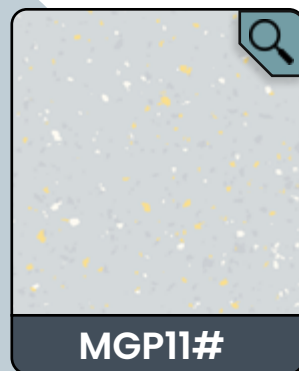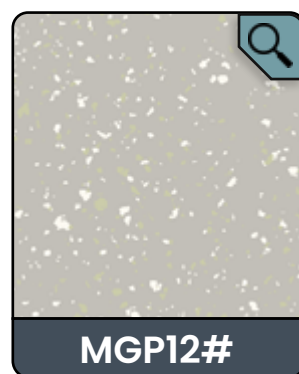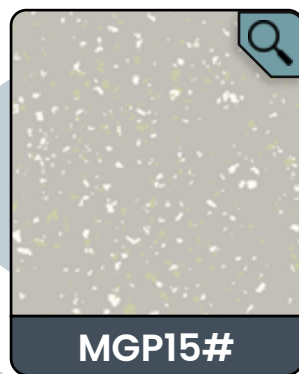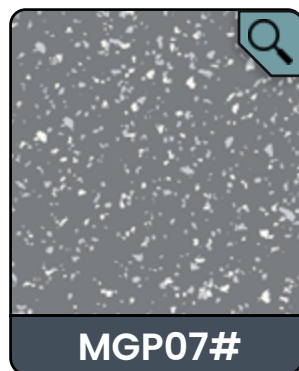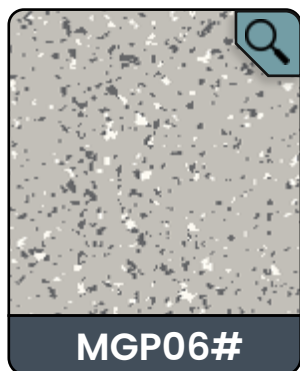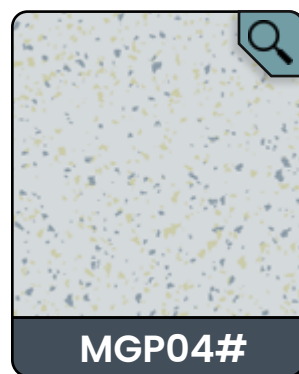

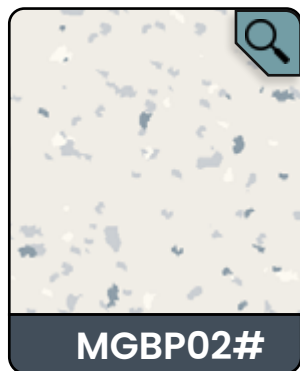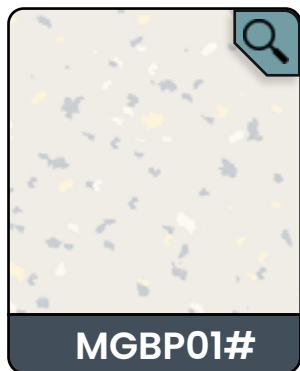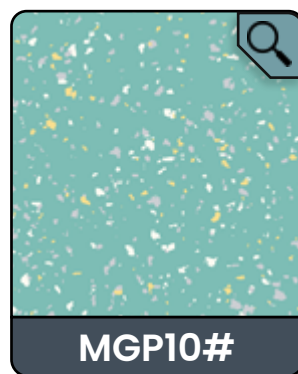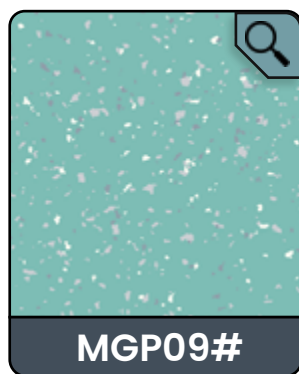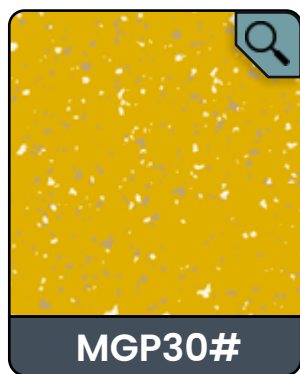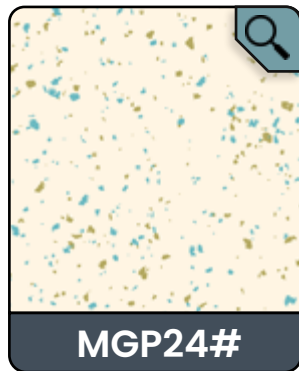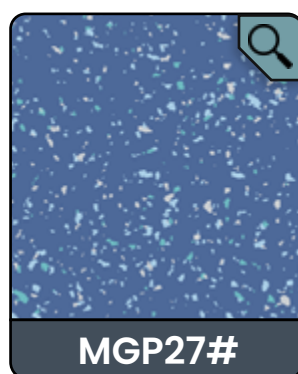

BIG PIXELS

Adhesion strength (N/mm ²) [EN 4624]	> 1,5
Elongation at break (%) [DIN 53455]	~ 100
Tensile strength (Mpa) [DIN 53455]	> 5,1
Angle tear (N/mm) [DIN 53515]	~ 18
Shore hardness (Shore D) [DIN 53505]	~ 50
Wear resistance (mass loss in mg) [Taber CS17/1k/1000 cycles]	48 mg *
Skid resistance (μ) [EN 7909]	≥ 0,3
Layer thickness (mm)	~ 3
Fire class [EN 13501-1]	B _A -s1

לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL
או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים,
לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר
סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm² המשטח חייב להיות
יבש ונקי לפני ובזמן העבודה
ללא שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור
ופנוי לחלוטין.

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי