

CLIPSYSTEM

מערכת רצפת ספורט עבור סוגי יישומי
ספורט אומנותי כגון בלט, אימוני מחול
קבוצתיים.

magenli
by global.



JUNCKERS

Performing on Danish design



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT



**WORLD
SQUASH**
WSF



תיאור המערכת

רצפת פרקט מתוצרת חברת "JUNCKERS" הדנית הינה רצפת פרקט איכותית ומקצועית ביותר לאולמות ספורט העשויה עץ בוק גושני מלא או אחר לבחירה מדרגת מיון גבוהה בעובי אחיד של 22 מ"מ לוחות הפרקט מגיעים במידות 12.9/370 ס"מ כאשר כל לוח מורכב ממספר יח' קטנות יותר המחוברות בחיבור סין וגרז לאורכן, וחיבורי נוט ופדר לרוחבן. שיטה זו של הרכבת כל לוח ממספר יחידות מונעת אפשרות של עיוות כתוצאה מ"עבודת" העץ בתנאי לחות וטמפ' משתנים.

לוחות הפרקט מסופקים ע"י חברת "JUNCKERS" כאשר חלקם התחתון מצופה שכבת לכה למניעת חדירת לחות וחרקים וחלקם העליון עובר ציפוי בשכבות לכה עמידה בשחיקה בתהליך מבוקר במפעל המעניק לציפוי עובי אחיד וגוון נאה וחלק וזאת ללא אבק ולכלוך הקיים כאשר ציפוי הלכה נעשה בשטח ההרכבה באולם הספורט. בשיטה זו יוצאים הלוחות את המפעל בצורה אופטימלית כאשר הם מוכנים להרכבה סופית בשטח. רצפות פרקט איכותיות אלו הורכבו במאות אולמות ספורט, חדרי מחול והתעמלות ברחבי העולם ובישראל.

שיטת התשתית


שיטה מהירה, חדישה יחסית, נוחה ומתאימה הן ליישום כרצפה חדשה והן ליישום על רצפה ישנה לצורך בפירוק. בשיטה זו פורסים מצע ריכוך גמיש בעובי 5 מ"מ או 10 מ"מ ועל גביו מניחים את רצפת הפרקט בעובי 22 מ"מ. לוחות הפרקט מתחברים זה לזה בעזרת תופסני פלדה קפיצית והמערכת כולה בנויה כרצפה צפה. גובה הרצפה נמוך יחסית כ- 3 ס"מ, רצפה זו עומדת בתקני DIN (!! 18032) האירופאים, מאושרת ע"י FIBA, רשות הספורט במשרד החינוך ובבדיקות אש ע"י מכון התקנים הישראלי. רצפה זאת מומלצת בעיקר לאולמות קטנים בהם יש מגבלת גובה לפרקט.

פנל

הפנל לרצפות פרקט אלו עשויים פרופיל עץ בוק מאסיבי בחתך 60X40 מ"מ בעיבוד מיוחד בגמר לכה כולל פתחי אוורור אינטגרליים לפרקט המאפשר התפשטות והתכווצות בהתאם לשינויי הלחות באולם.

CLIP SYSTEM

The solid floorboards are nailed to a resilient subconstruction of one layer engineered battens including a continuous layer of 9 mm thick sports foam pre-mounted on the underside of the battens.

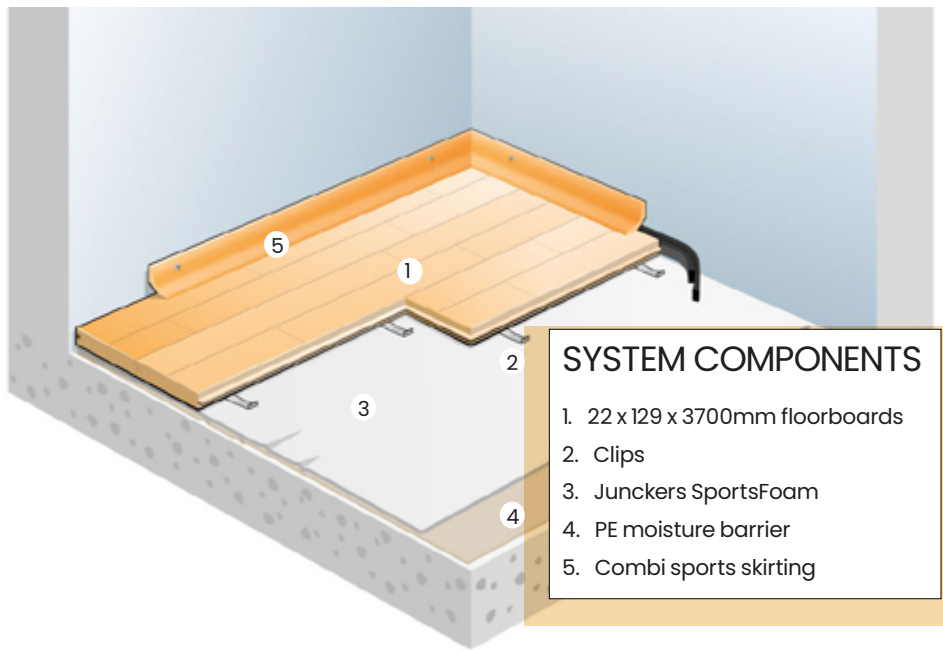

SYSTEM COMPONENTS

1. 22 x 129 x 3700mm floorboards
2. Clips
3. Junckers SportsFoam
4. PE moisture barrier
5. Combi sports skirting

FACTS	
PERFORMANCE	Area-elastic according to EN 14904 class A3
USE	Small sports halls/dance/fitness/squash Refurbishment Low impact sport
FLOORBOARD TYPE	Prefinished 22mm 2-strip solid hardwood parquet
SUBCONSTRUCTION	Floating floor system
UNDERLAY	10mm SportsFoam
REQUIRED SUBFLOOR	Even
CONSTRUCTION HEIGHT	32mm
SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING	Yes 8-10 times
SANDING AND RE-SEALING	Yes

TEST TYPE	Requirements EN 14904:A3	Test results
SHOCK ABSORPTION	$\geq 40 < 55 \%$	46 %
VERTICAL DEFORMATION	$\geq 1.8 < 3.5\text{mm}$	2.4mm
BALL BOUNCE	$\geq 90 \%$	98 %
FRICTION	$\geq 80 \leq 110$	~ 85
ROLLING LOAD	$\geq 1500 \text{ N}$	✓ 2500 N ¹⁾
POINT LOAD	None	4000 N ~ 400 kg ²⁾

1. Junckers test with solid rubber wheels: width 50mm, diameter 100mm.

2. Junckers test with 100x100mm point load

פרקט יונקס עומד באישורים הבאים:

פרוייקטים שלנו

חלק מהפרוייקטים שלנו
בהם הותקנה המערכת
בישראל.

חדר מחול, מרכז התרבות פרדסיה

פרדסיה



באר גנים



כביר חיפה



אולם, באר גנים

אולם, כביר חיפה