

# MAGENLI PEARLS

LIGHT ANTI SKID SEALING SYSTEM

## מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים קלים עד בנוניים
- אזורי אחסון
- מסלולי נסיעה .

## Technical data

### 1.5 N/mm<sup>2</sup> tensile bond strength

DIN ISO 4624

### Abrasion resistance

Taber CS10 wheel 74 mg/1000 cycles

DIN 53754 / ASTM D 1044

### Shore D hardness 72

DIN 53505 / ASTM D 2240

### Colour stability (scale 1-8, 8 = very good) 6

DIN EN ISO 8

Temperature stability to 60°C

## מאפייני המערכת

מערכת ציפוי אפוקסי דו שכבתית בגימור "פנינה" (עמידות משופרת בשריטות) להקטנת הסיכון להחלקה, לבטון ולתשתיות זהות. מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה בגימור משי,

מיועדת לאזורים בהם העומסים קלים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל,

**עובי המערכת הוא מ"מ 0.5 עד ל 0.8 מ"מ.**

## לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

## מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL

## מאפיינים ותכונות

- נוגד החלקה
- מחזק ומקשיח את המשטח (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- קל לניקוי ולתחזוקה
- ריח מינימלי בביצוע
- ללא תפרים
- מונעת יציקת אבק
- זמן ביצוע מהיר.
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

### Optional VIROBAC

שכבה אנטי בקטריאלית



### MAGENLI SEALING

EP-S600 / Equal + PEARLS




### PRIMER

EP-P202 / Equal



### SUBSTRATE

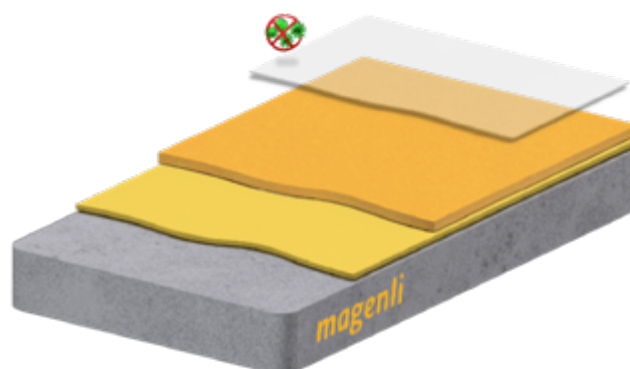

פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים  
ניתן להוסיף כתוספת  
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלי

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים