

MAGENLI STANDARD

PROVEN RELIABLE AND LONG LASTING

מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים בנוניים וקלים
- אזורי אחסון קלים
- בעלי דרישה לנראות טובה ומבריקה
- אזורי ייצור אוטומטיים
- אזורי ייצור נקיים מאוד.

Technical data

compressive strength 65 N/mm²

DIN EN 196/ASTM C 109

flexural strength 40 N/mm²

DIN EN 196/ASTM C 190

Tensile bond strength > 1.5 N/mm²

DIN ISO 4624

Abrasion resistance

Taber CS10 wheel 80 mg/1000 cycles

DIN 53754/ASTM D 1044

Shore D hardness 80

DIN 53505 / ASTM D 224

מאפייני המערכת

מערכת ציפוי אפוקסי לרצפת בטון ולתשתיות זהות, בשתי שכבות מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה וגימור מבריק, מיועדת לאזורים בהם העומסים קלים ובינוניים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת מלגזות קלות, כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל, ניתן לפי בקשה לשלב קוורץ להגדלת החיכוך
עובי המערכת הוא כ 2-1 מ"מ.

יציבות טמפרטורה עד 60°C

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL

לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

מאפיינים ותכונות

- חזק ועמיד לאורך זמן רב (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- היגיני ואטום
- עומד בתקנות האיחוד האירופי לתעשיית המזון (יבש)
- זמין כמשטח חלק או נוגד החלקה (בתוספת קוורץ)
- ללא תפרים
- עמידות כימית טובה
- יצירת ריח מינימלי בזמן היציקה
- זמן ביצוע מהיר.
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

MAGENLI SEALING

EP-C523 \ Equal




PRIMER

EP-P202 \ Equal



SUBSTRATE

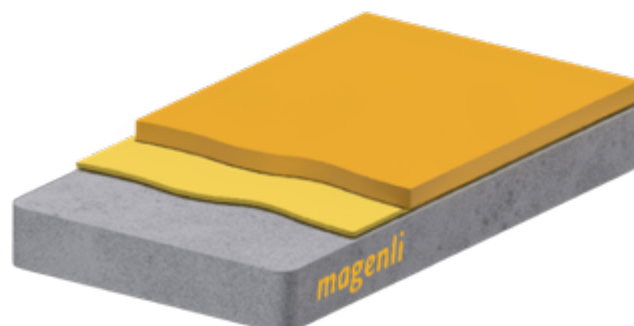

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים