

מפרט מושב

"AUDITORIA TRZ C"

מסדרת המושבים AUDITORIA

מסופק ע"י מגנלי 074-7808400



AUDITORIA TRZ C



AUDITORIA TRZ C



WHERE ERGONOMIC **COMFORT**
MEETS FUNCTIONALITY

שילוב מדויק של עיצוב חכם ונוחות מעולה לאורך זמן.
מושב המשתלב באופן טבעי בכל חלל מתוכנן בקפידה.



OPTIONAL WRITING TABLET **ANTI PANIC**

Aluminum alloy writing / Wood finish
Tablet support / ABS panel

ניתן להוסיף מדף כתיבה מתקפל, אנטי-פאניק, חכם ונוח, המצויד במנגנון סגירה אוטומטי הנופל בצורה שקטה ומרוסנת לתוך כיס יעודי. מנגנון האנטי-פאניק מבטיח קיפול מיידי של המדף עם קום המשתמש, הן לצרכי בטיחות והן לנוחות שימוש. קיימים שלושה סוגי מדפי כתיבה בעיצוב נקי ונח, מדף עץ, מדף אלומיניום, מדף ABS (טרספה) או מדף ניקל מצופה בעור (בתוספת תשלום) מידות מדף הכתיבה הן כ 365x260 מ"מ, והוא מיועד לעומס של עד 60 ק"ג.

ensuring **seamless**
movement and
enhanced safety





מפרט טכני

תיאור ומאפייני המושב

מושב TRZ-C מסדרת AUDITORIA משלב עיצוב מודרני עם פונקציונליות, המושב מציע חוויית ישיבה נוחה ויוקרתית המתאימה במיוחד לאולמות הרצאה, תיאטרון וחללים ציבוריים. המושב מרופד בריפוד מלא בעל ספוג איכותי, מצופה בבד עמיד או דמוי עור, המושב מספק תמיכה ארגונומית מיטבית לגב ולצוואר. השלדה בנויה ממתכת חזקה בצביעה אלקטרוסטטית באבקת פוליאסטר. חזית המושב וגב המושב מצופים בבד או בדמוי עור או בציפוי במראה עץ.

גב המושב והמושב

גב המושב עשוי ספוג איכותי בצפיפות של 45 ק"ג למ"ק. המושב עצמו עשוי ספוג איכותי בצפיפות של 50 ק"ג למ"ק. המושב מרופד בבד עמיד או דמוי עור, כאשר גוון הריפוד וחומר הגמר ניתנים לבחירה ניתן להוסיף חזית וגב מעץ, ומשענת גב בתבנית תלת ממדית לנוחות ישיבה ארוכה מאד – בתוספת תשלום.

משענות יד וצד המושב

צדי המושב ומשענות היד עשויים מעץ מלא, עם כיפוף מעודן. המשענות מעוצבות בצורה טרפזית, בהתאם לקימור של צידי המושב.

מנגנון קיפול

המושב כולל מנגנון Tip-Up עם מערכת ריסון שקטה, המספקת סגירה חלקה.

שולחן כתיבה (אופציונלי)

שולחן כתיבה מתקפל עשוי מניקל בתוספת תשלום עם גימור עץ ומשטח ABS. מידות השולחן הן 365x260 מ"מ, והוא מיועד לעומס של עד 60 ק"ג.


רגל המושב והתקנתו

השלדה בנויה ממתכת חזקה בצביעה אלקטרוסטטית באבקת פוליאסטר. עיגון המושב מתבצע לרצפה דרך בסיסים קשיחים. התקנה הינה ישירות לרצפה. החיבור לרצפה נעשה בעיגון נסתר באמצעות רגל מתכת פנימית צבועה בתנור, המשתלבת בעיצוב הכללי של המושב.

תקנים

המושב עומד בתקני ISO 9001 וכן בתקני איכות: BS 5852, CRIB 1&0, CRIB 5

מידות המושב

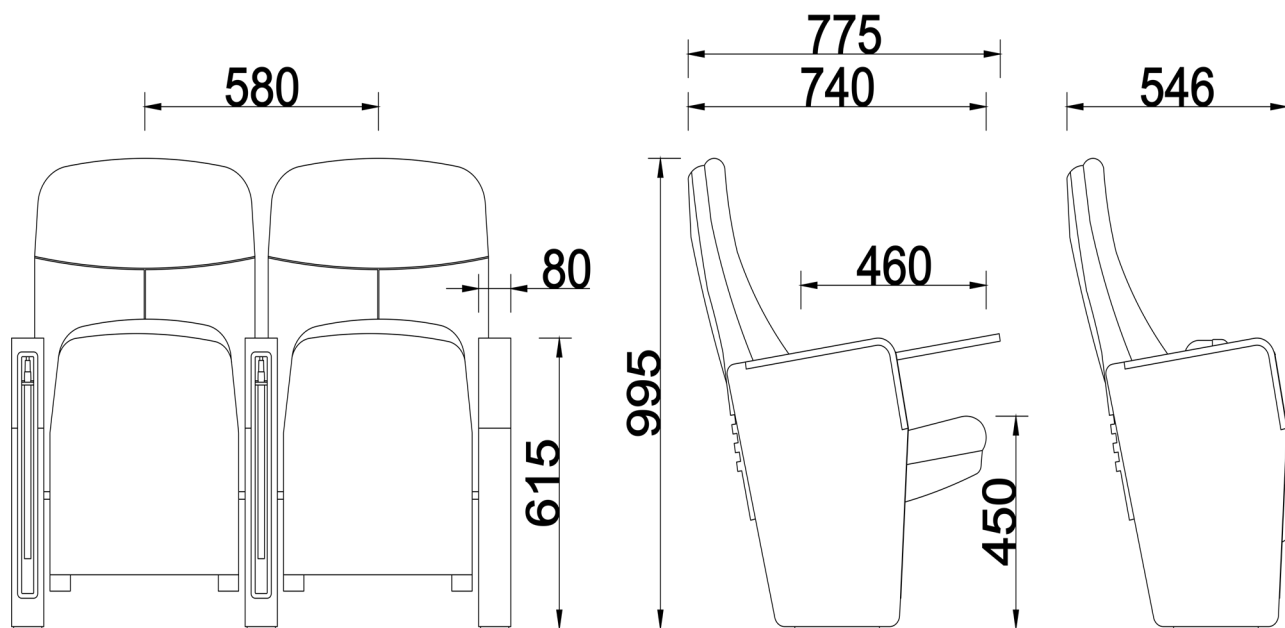

מינימום רוחב שלח דרוש גדול מ: 946 מ"מ

יש להוסיף 0.8 ס"מ לשלח עד לרוחב המעבר מקסימלי של 56 ס"מ עבור כל מושב מעל 25 בשורה. כלומר, אם יש יותר מ-25 מושבים בשורה, יש להרחיב את המעבר ב-0.8 ס"מ לכל מושב נוסף.