




מערכת חיפוי רצפה **TERROSSO**

מערכת יצוקה ללא תפרים, Terrosso, תוצרתו RCR איטליה. מיועדת לעומסים כבדים ותנועה מרובה. בעלת עיצוב נאה, ביצוע המערכת ב-6 שכבות לרבות ציפוי עמיד בכימיקלים אגרסיביים מיועדת לשימושים עם עמידות גבוהה בכימיקלים בשילוב מראה אסטטי

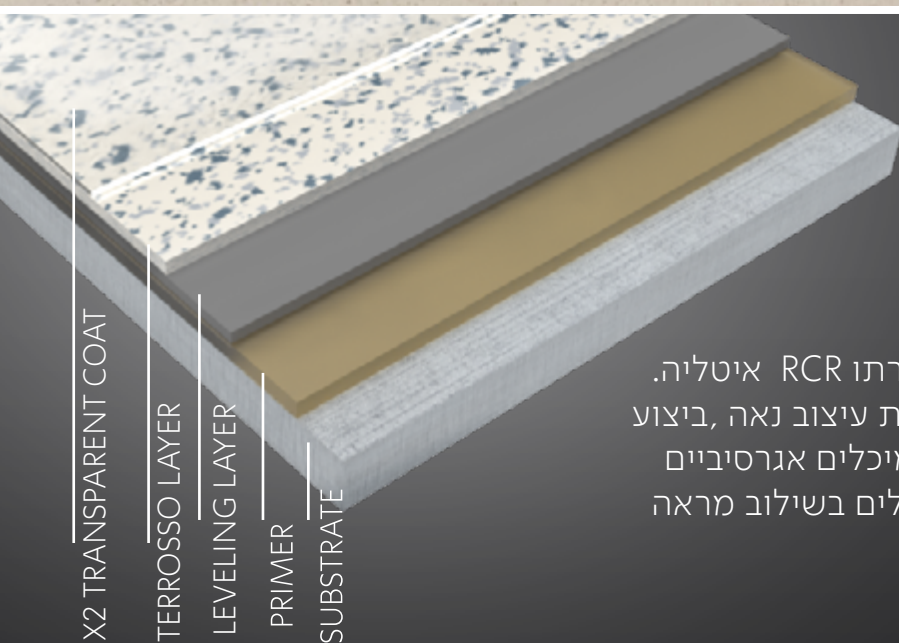

מאפיינים

- רצפה יצוקה ללא תפרים
- עמידות כימית גבוהה
- רמת חספוס ניתנת לבחירה
- רצפה אסתטית במיוחד
- עמידות לשנים רבות
- חזקה מאד
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- עיצוב בלתי מוגבל

יעוד

- מיועדת לאזורים עם חשיפה לעומסים וכימיקלים בשילוב מראה נאה: מעבדות, מטבחים, אזורים בהם נעשה שימוש בכימיקלים
- אזורים בעלי עומס תנועה גבוהה
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות
- לאזורים חשופים לשמש
- אזורים בהם נדרשת היגיינה גבוהה
- למקומות בהם נדרש עיצוב ייחודי

Reaction to fire [EN 13501-1]	CFL – s1
Impact resistance [EN ISO 6272]	10 Nm
Wear resistance [EN 13892-5]	<1 cm ³
Bond strength [13892-8]	>2.5 N/mm ²
Temperature resistance	Tolerant of sustained temperatures up to 50°C
Water permeability	Nil – Karsten test. (impermeable)
Chemical resistance	Excellent resistance to aggressive chemicals.
Slip resistance [BS 7976-2]	Dry>40 low slip potential
Complies with BS 8204-6/FeRFA type 4.	

לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית


מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נועדה ליציקה על משטחי בטון או לתשתיות דומות, לרבות אריחים. המשטח צריך להיות חלק, מישורי, ומפולס בטולרנס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm² המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי השמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות נקי סגור ופנוי לחלוטין.

-  2X TRANSPARENT COATING
-  TERROSSO LAYER
-  LEVELING LAYER
-  PRIMER
-  SUBSTRATE

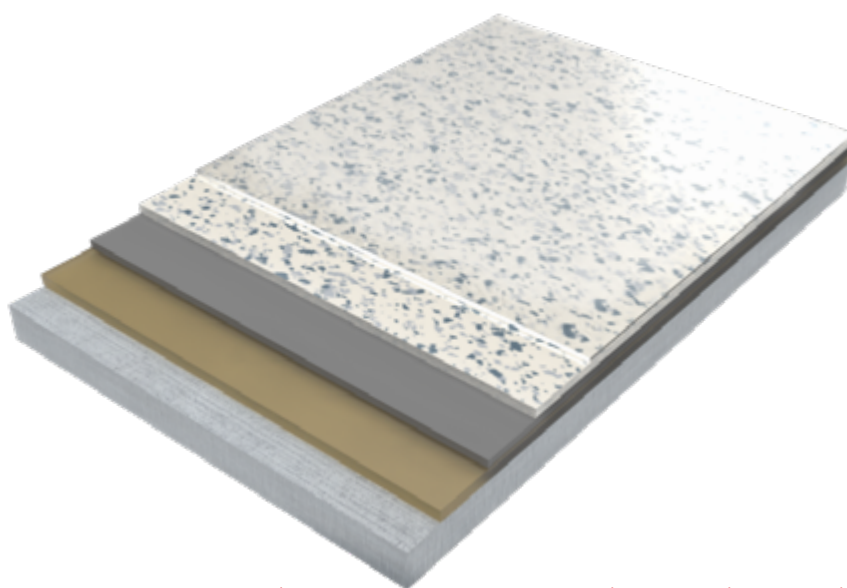

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי