



MAGENLI ALLROUNDER PU FLEX DESIGN

COMFORTABL – SLIGHTLY FLEXIBLE GRANITE LOOK SYSTEM

מיועד לאזורים

- בתי חולים ומרפאות
- מעבדות
- גני ילדים
- משרדים
- אולמות תצוגה
- מוזיאונים
- אזורי הרכבה קלה

מאפייני המערכת

מערכת ציפוי פוליאוריטן, דקורטיבית, בעלת מראה גרניט, משמשת כציפוי לבטון ולתשתיות זהות, בארבע שכבות מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה גימור מט משי, מיועדת לאזורים בהם העומסים בינוניים, הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת מלגזות קלות, כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות, תנועת הולכי רגל, ניתן להוסיף חומר נוגד החלקה. **עובי המערכת הוא כ 3 מ"מ.**

Technical data

30 N/mm² compressive strength
DIN EN 196 / ASTM C 109

Tensile bond strength > 1.5 N/mm²
DIN ISO 4624

Shore D hardness 75
DIN 53505 / ASTM D 2240

Colour stability (scale 1-8, 8 = very good) 7
DIN EN ISO 877

יציבות טמפרטורה עד 60°C

מניפת צבעים

מראה גרניט

מאפיינים ותכונות

- חזק ועמיד לאורך זמן
- יצירת ריחות מינימלית במהלך העבודה
- עמידות UV (בדרישה מראש)
- בידוד רעשים קל
- אטום והגייני
- ללא תפרים
- עמידות כימית טובה
- אלסטי (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות

Optional VIROBAC

שכבה אנטי-בקטריאלית



Optional PU Sealer

PU EXTREME x2



DECORATIVE TOP COAT

PU 560

LEVELLING LAYER




PRIMER

EP-P202



SUBSTRATE

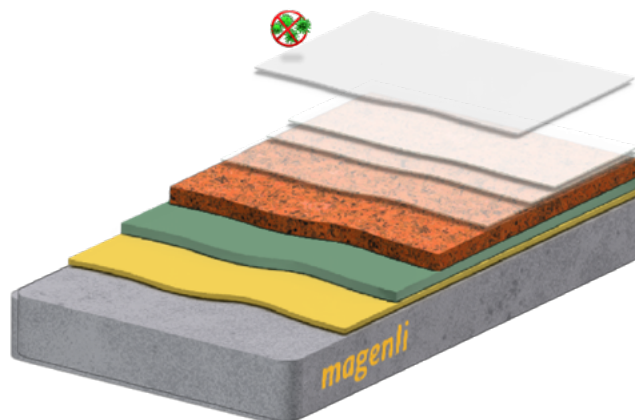

פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים
ניתן להוסיף כתוספת
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית

שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים